


### Технические характеристики

Номинальное напряжение	2 В		
Номинальная ёмкость (C <sub>10</sub> )	3000 Ач при 10-час разряде до U <sub>кон.</sub> 1.80 В/Эл при 25°C		
Размеры	Длина	709±3 мм	
	Ширина	350±3 мм	
	Высота	337±3 мм	
	Высота (макс.)	347±3 мм	
Вес	183 кг ±3%		
Тип вывода	Под болт М8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)		
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)		
Технология	AGM		
Ток короткого замыкания	24000 А		
Максимальный ток заряда	0.3 С		
Внутреннее сопротивление	0.2 мОм		
Температура эксплуатации	Разряд	-40°C ~ 60°C	
	Заряд	-20°C ~ 60°C	
	Хранение	-40°C ~ 60°C	
	Оптимальная рабочая температура 25±3°C		
Зависимость C <sub>ном.</sub> от °C	40°C -	103%	
	25°C -	100%	
	0°C -	86%	
Напряжение заряда	Буферный режим	2.25-2.30 В/Эл (темп. коэф. -3 мВ/°C)	
	Циклический режим	2.35-2.40 В/Эл (темп. коэф. -5 мВ/°C)	
Саморазряд	≤3% в месяц при 25°C. Могут храниться до 6 месяцев при 25°C, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются		
Срок службы	16 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде		



### Области применения

- ♦ Системы телекоммуникации и связи
- ♦ Системы аварийного освещения
- ♦ Системы пожарной и охранной сигнализации
- ♦ Электростанции и подстанции
- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Резервное питание различных промышленных объектов
- ♦ Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте

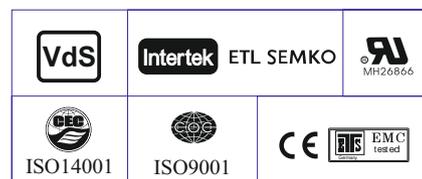

### Разряд постоянным током : А ( 25 °С)


U <sub>к/Т</sub> разряда	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	2098.8	1659.4	1481.9	1139.3	923.0	702.2	564.8	476.6	413.7	336.2	281.1	150.7
1.80 В/Эл	2372.9	1816.3	1631.1	1246.6	1004.2	752.7	608.8	513.3	443.8	360.0	300.0	159.0
1.75 В/Эл	2421.2	1852.5	1658.7	1288.5	1035.0	780.0	624.0	525.0	453.0	366.5	304.7	161.0
1.70 В/Эл	2577.6	1959.5	1724.2	1332.0	1068.0	802.8	639.7	537.0	462.8	373.1	309.4	163.1
1.67 В/Эл	2666.5	2064.9	1786.0	1356.1	1085.9	814.9	648.6	543.7	468.3	376.9	312.1	164.3
1.60 В/Эл	2834.2	2155.0	1851.6	1416.6	1131.1	844.9	670.2	560.3	481.4	385.9	318.8	167.2

### Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл ( 25 °С)


U <sub>к/Т</sub> разряда	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	4056.4	3217.5	2880.6	2221.5	1803.9	1376.7	1109.9	938.2	815.7	664.4	556.3	299.6
1.80 В/Эл	4547.6	3496.0	3149.0	2416.7	1952.7	1469.8	1192.2	1007.5	872.7	709.9	592.8	315.9
1.75 В/Эл	4600.9	3538.3	3179.8	2482.7	2001.5	1516.6	1217.4	1027.2	888.5	721.4	601.0	319.7
1.70 В/Эл	4853.6	3713.2	3282.5	2551.3	2054.7	1553.7	1243.7	1047.6	905.4	732.6	609.4	323.4
1.67 В/Эл	4973.0	3893.3	3384.0	2587.5	2081.7	1572.7	1257.9	1058.3	914.5	739.3	614.1	325.7
1.60 В/Эл	5240.4	4020.4	3475.2	2680.7	2152.6	1621.1	1293.2	1086.0	936.3	754.4	625.5	331.1

### Размеры и выводы


- Выводы: M8
- Единица измерения: мм

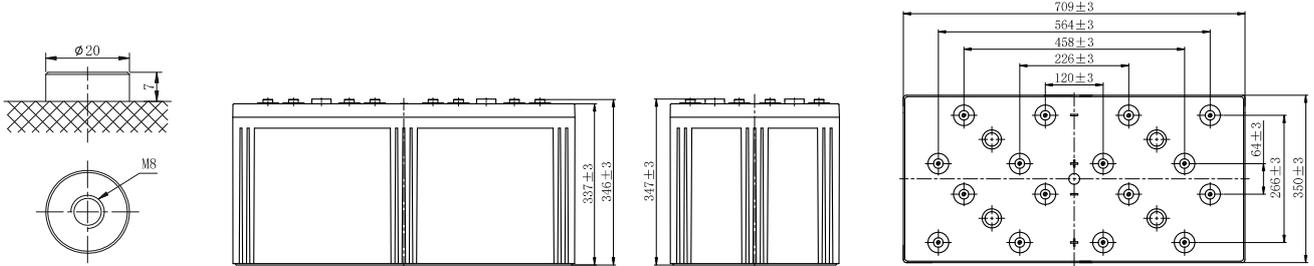


### Разрядные характеристики

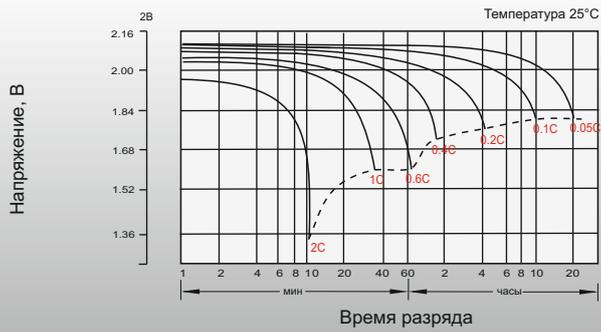

### Характеристики заряда (буферный режим)

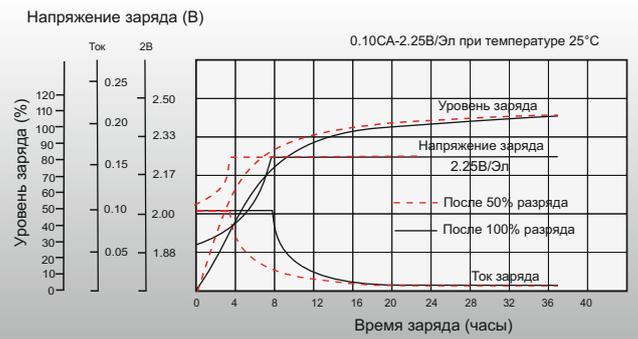

### Зависимость ёмкости от температуры

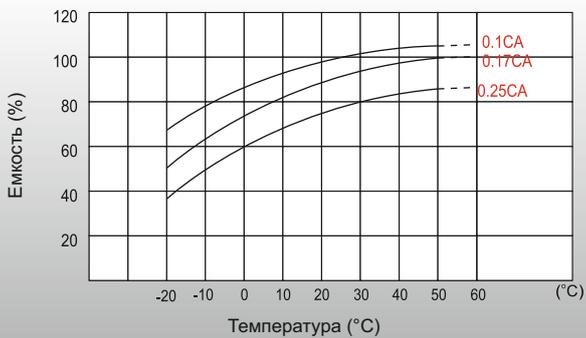

### Зависимость срока службы от температуры

