


Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В	
Номинальная мощность (W_{15})	815 Вт/Эл при 15-мин разряде до $U_{кон.} = 1.67$ В/Эл	
Номинальная ёмкость (C_{10})	230.0 Ач при разряде 10-час до $U_{кон.} = 1.80$ В/Эл при 25°C	
Ёмкость на режимах	230.0 Ач при 10-час разряде до $U_{кон.} = 1.80$ В/Эл при 25°C	
	213.6 Ач при 8-час разряде до $U_{кон.} = 1.80$ В/Эл при 25°C	
	202.5 Ач при 5-час разряде до $U_{кон.} = 1.75$ В/Эл при 25°C	
	197.1 Ач при 3-час разряде до $U_{кон.} = 1.75$ В/Эл при 25°C	
	146.4 Ач при 1-час разряде до $U_{кон.} = 1.60$ В/Эл при 25°C	
Вес	74.1 кг	
Внутреннее сопротивление	2.5 мОм	
Температура эксплуатации	Разряд	-20°C ~ +55°C
	Заряд	-20°C ~ +40°C
	Хранение	-15°C ~ +50°C
Оптимальная рабочая температура : 25°C ± 3°C		
Напряжение заряда	Буферный режим 2.25 - 2.30 В	
	(темп. коэф. -3 мВ/°С/Эл)	
	Выравнивающий заряд 2.30 - 2.40 В	
(темп. коэф. -4 мВ/°С/Эл)		
Максимальный ток заряда	57.5 А	
Максимальный ток разряда	2300 А (5 сек.)	
Саморазряд	≤ 3% в месяц, при 25°C	
Размеры	Длина	522 ± 2 мм
	Ширина	268 ± 2 мм
	Высота	220 ± 2 мм
	Высота (макс.)	226 ± 2 мм
Материал корпуса	Ударопрочный, негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол), соответствует UL94 HB или V-0 (опционально)	
Тип вывода	Под болт M8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)	
Зависимость $C_{ном.}$ (%) от t (°C)	40°C - 106%	
	25°C - 100%	
	0°C - 86%	
Срок службы (при 25°C)	12 лет в буферном режиме	
Технология	AGM	



Области применения

- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Банковские и финансовые системы
- ♦ Медицинское оборудование и лабораторные приборы
- ♦ Системы аварийных источников питания
- ♦ Системы коммуникации
- ♦ Дата-центры и центры обработки данных

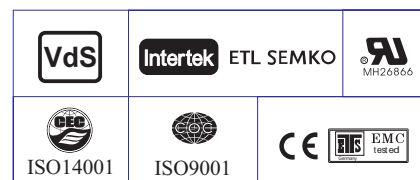

Разряд постоянным током : А (25 °C)

$U_k/T_{разряда}$	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85 В/Эл	490.5	391.6	339.5	267.0	188.4	140.9	126.6	93.0	76.0	56.6	44.8	37.9	26.2	22.4
1.80 В/Эл	557.9	444.5	384.8	301.9	212.4	150.5	130.8	95.8	80.5	58.5	46.4	39.4	26.7	23.0
1.75 В/Эл	605.9	482.1	416.5	325.9	228.5	157.5	136.2	99.7	83.6	59.7	48.0	40.5	27.0	23.1
1.70 В/Эл	647.8	514.0	442.4	345.6	242.2	163.1	142.2	103.9	85.6	61.1	49.1	41.4	27.4	23.2
1.67 В/Эл	670.4	530.3	455.3	355.0	248.0	171.2	143.7	106.6	87.6	62.4	49.8	42.0	27.7	23.6
1.60 В/Эл	694.1	548.4	469.4	364.1	254.0	180.7	146.4	110.2	89.3	64.0	50.9	42.8	27.8	23.7

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °C)


$U_k/T_{разряда}$	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85 В/Эл	916.1	736.7	642.9	507.9	360.0	270.8	244.8	180.2	147.9	110.6	87.8	74.6	51.9	44.5
1.80 В/Эл	1024.8	824.1	719.1	568.1	402.7	287.5	251.7	184.6	155.8	113.8	90.7	77.2	52.9	45.7
1.75 В/Эл	1093.7	879.6	767.5	606.3	429.8	299.0	260.9	191.4	161.1	115.9	93.4	79.2	53.2	45.8
1.70 В/Эл	1149.8	924.7	806.9	637.4	451.9	307.5	270.8	198.4	164.3	118.0	95.3	80.7	54.0	46.1
1.67 В/Эл	1168.5	939.7	815.0	647.8	459.2	321.0	272.3	202.6	167.5	120.0	96.2	81.5	54.5	46.7
1.60 В/Эл	1184.9	952.9	831.5	656.9	465.6	335.7	275.3	208.0	169.7	122.4	98.0	82.7	54.7	46.9




Размеры и выводы

Выводы: M8


Единица измерения: мм

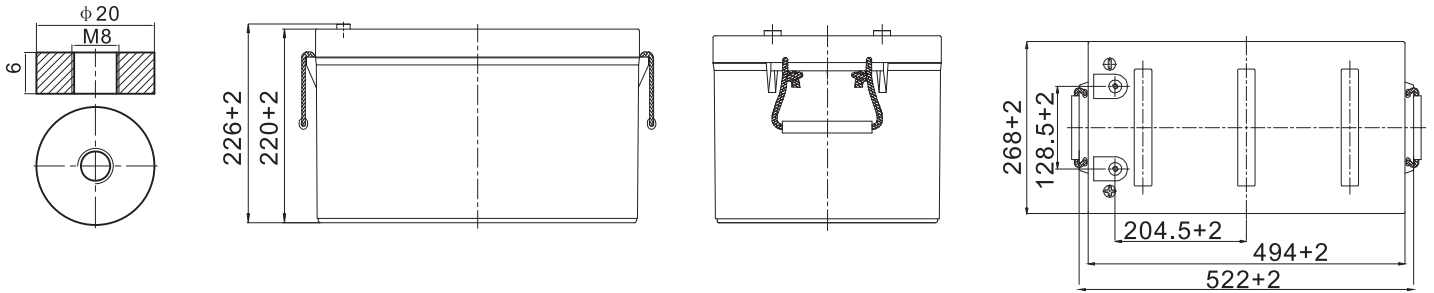


Разрядные характеристики

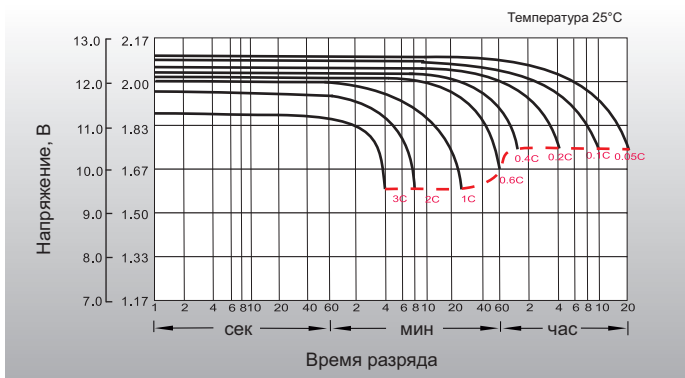

Характеристики заряда (буферный режим)

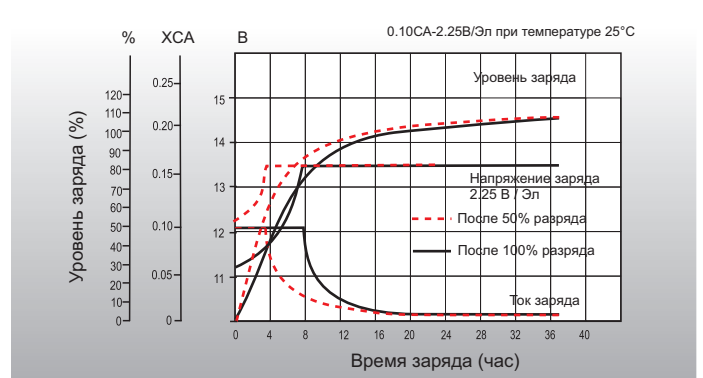

Зависимость ёмкости от температуры

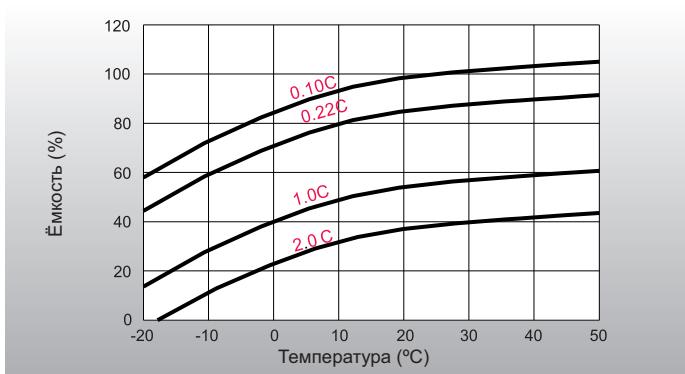

Зависимость срока службы от температуры

