



WBR 20012-C

12В 200Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 20012-C** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	200 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	1100 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	407 мин
Вес	51.3 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	боковая




► Размеры, мм:

Длина	515±2.0
Ширина	265±2.0
Высота	216±2.0
Высота (с клеммами)	240±2.0

Разрядные характеристики (25°C)




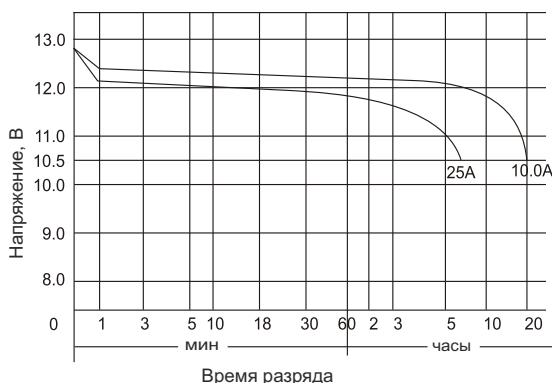


Разрядные характеристики (-18°C)

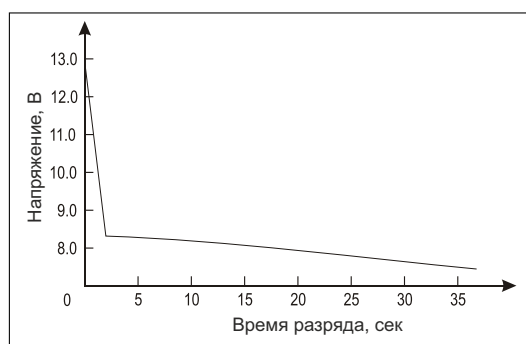

Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001

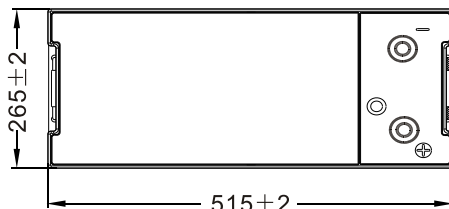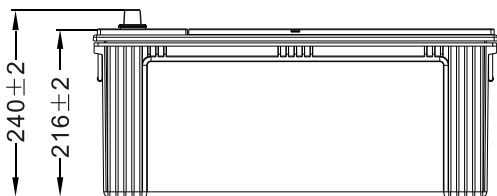

положит. 19.5 мм
отрицат. 17.9 мм

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.